


wellen  - standard

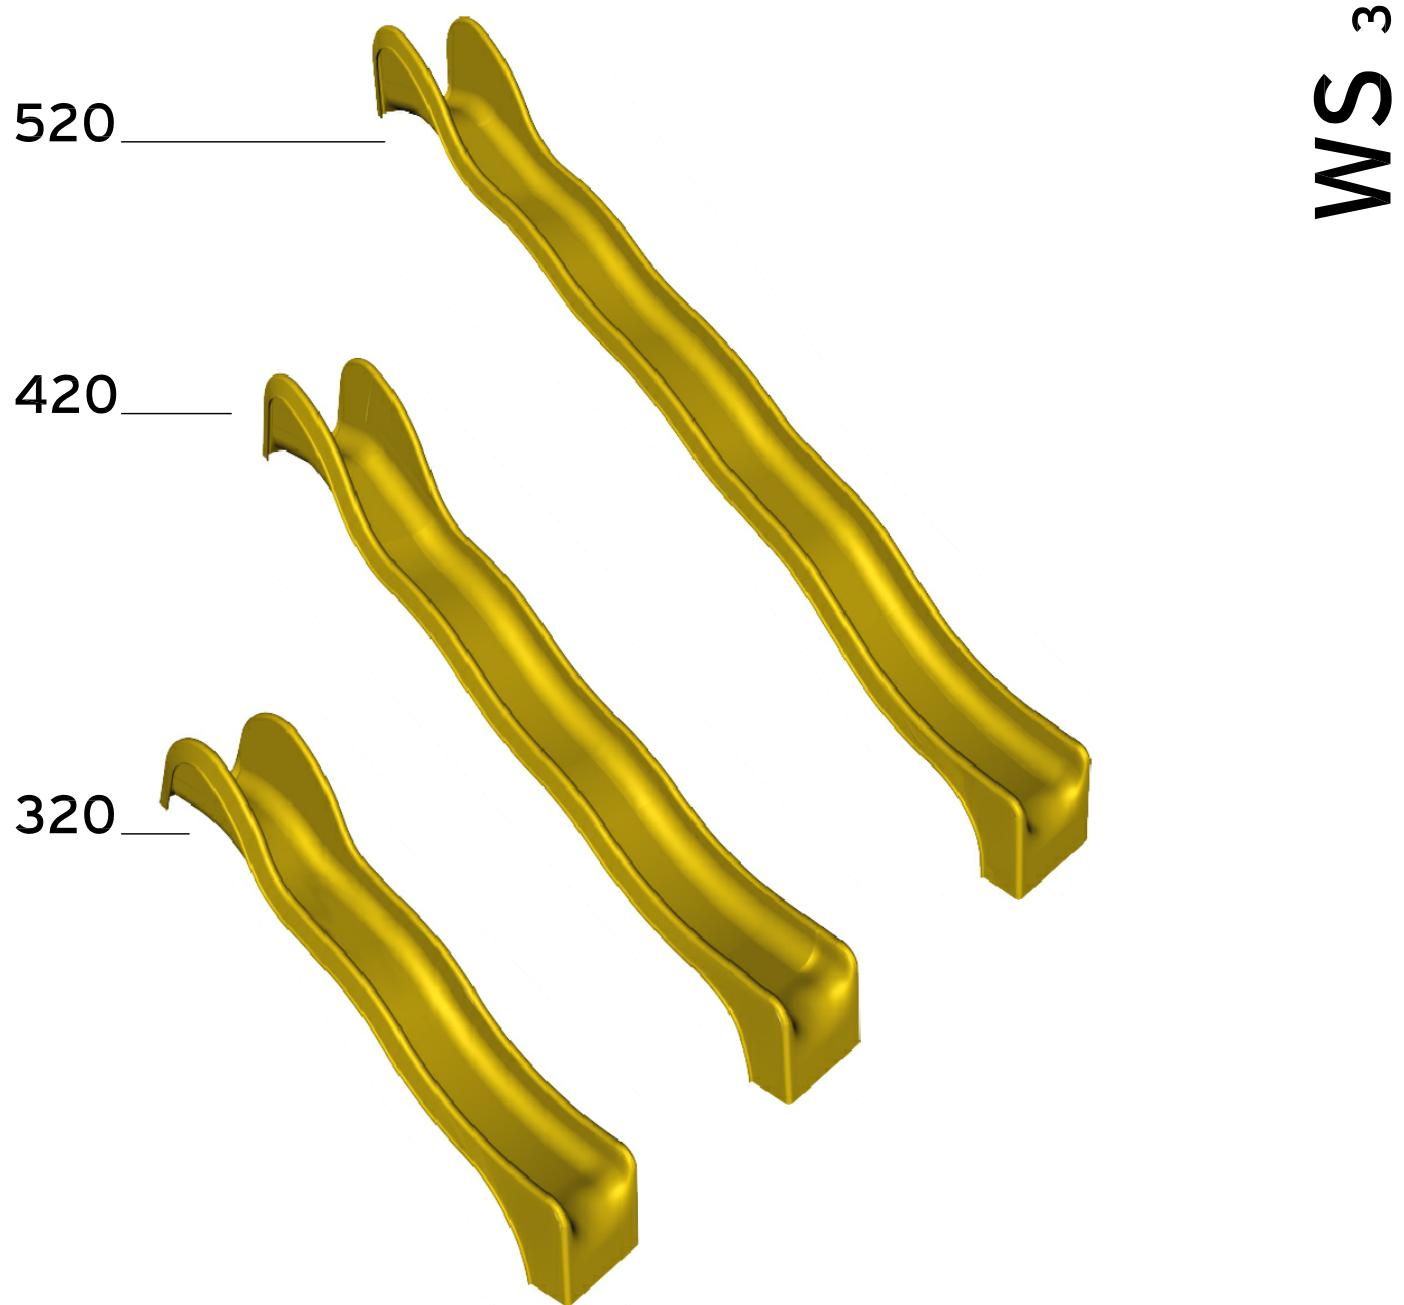

WS 320 - 520


ansicht

WS 320


rohstoff	uv-beständiger, handlaminierter glasfaserkunststoff
farben	<ul style="list-style-type: none"> ■ RAL1028 / melonengelb ■ RAL3020 / signalrot ■ RAL5015 / lichtblau ■ RAL6010 / grasgrün bunt
ausführung	1 welle
gesamtgewicht	30 kg
wandstärke	ca. 4 mm
anbauhöhe	150 cm
gesamtbreite	60 cm
rutschlänge	320 cm
seitenhöhe einstieg	51 cm
seitenwandhöhe	18 cm




einstieg [ansicht A] m=1:20

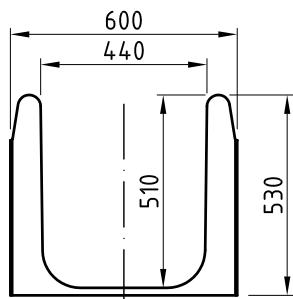

ausstieg [ansicht B] m=1:20

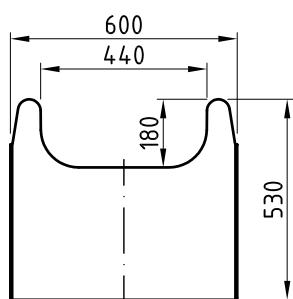

[schnitt 1-1] m=1:50

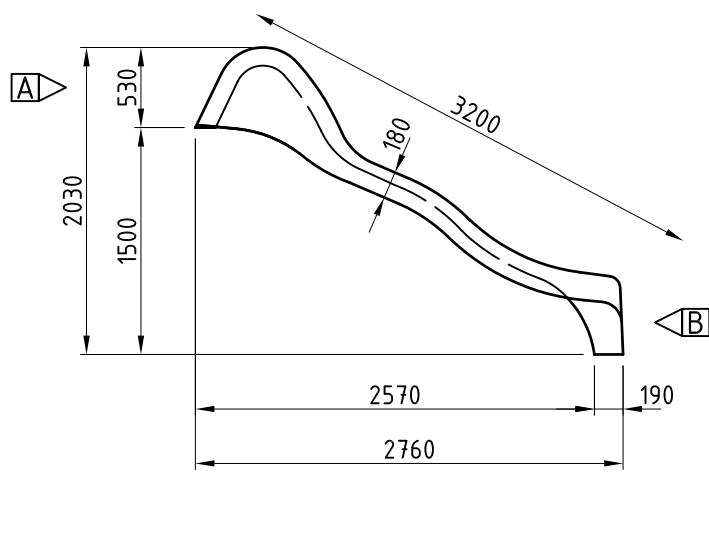

die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.

aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.


ansicht

WS 420

rohstoff	uv-beständiger, handlaminierter glasfaserkunststoff
farben	<ul style="list-style-type: none"> ■ RAL1028 / melonengelb ■ RAL3020 / signalrot ■ RAL5015 / lichtblau ■ RAL6010 / grasgrün bunt
ausführung	2 wellen
gesamtgewicht	42 kg
wandstärke	ca. 4 mm
anbauhöhe	200 cm
gesamtbreite	60 cm
rutschlänge	420 cm
seitenhöhe einstieg	51 cm
seitenwandhöhe	18 cm





einstieg [ansicht A] m=1:20

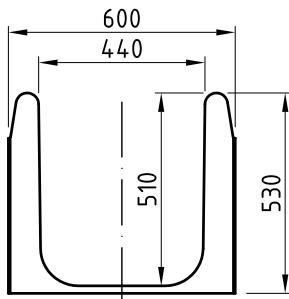

[schnitt 1-1] m=1:50

ausstieg [ansicht B] m=1:20

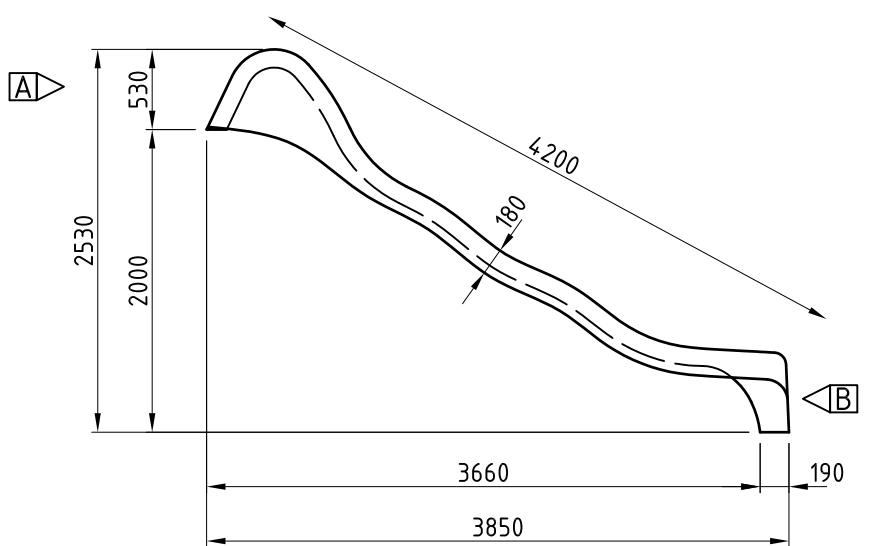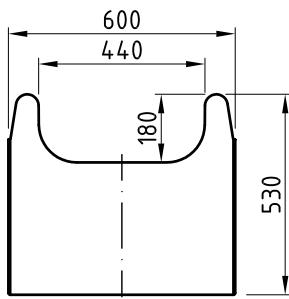

die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.

aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.


ansicht

WS 520


rohstoff	uv-beständiger, handlaminierter glasfaserkunststoff
farben	<ul style="list-style-type: none"> ■ RAL1028 / melonengelb ■ RAL3020 / signalrot ■ RAL5015 / lichtblau ■ RAL6010 / grasgrün bunt
ausführung	3 wellen
gesamtgewicht	52 kg
wandstärke	ca. 4 mm
anbauhöhe	250 cm
gesamtbreite	60 cm
rutschlänge	520 cm
seitenhöhe einstieg	51 cm
seitenwandhöhe	18 cm




einstieg [ansicht A] m=1:20

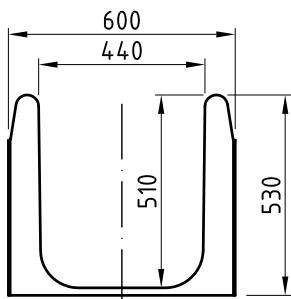

ausstieg [ansicht B] m=1:20

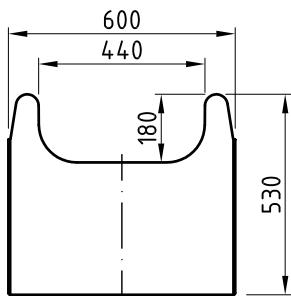

[schnitt 1-1] m=1:50

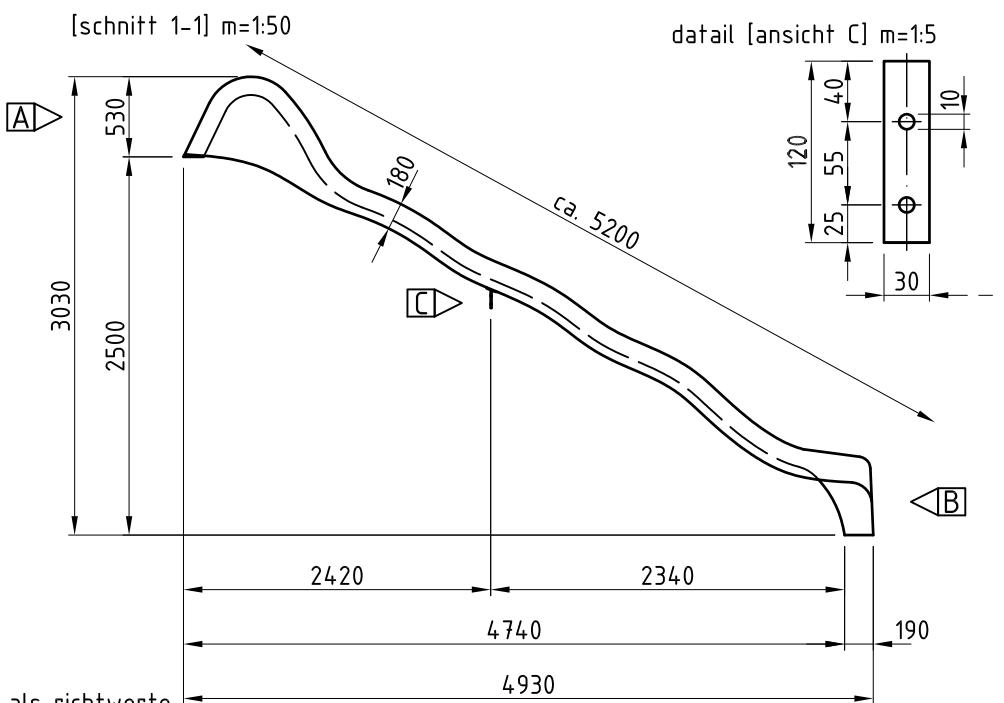

die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.

aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.