


**1** fundament ausheben und bis ca. 15cm unter der grasnarbe mit beton B15 füllen → montagebügel [eventuell auch bodenanker] miteinbetonieren → beim setzen des montagebügels auf entsprechende höhe und entfernung zum podium achten falls dieses bereits vorhanden ist → montagebügel [eventuell auch bodenanker] bis zum aushärten des betons gegen verrutschen sichern ...

podesthöhe [ph] < 1,5m → montagebügel 42/30  
podesthöhe [ph] > 1,5m → montagebügel 50/30

**2** nach fertigstellung des fundamente ist das podium zu errichten → wir empfehlen die rutsche NICHT zu montieren solange die betonfundamente nicht entsprechend ausgehärtet sind → bei der errichtung des podiums unbedingt auf die entsprechende podiumshöhe und ausladung achten → die neigung der rutsche sollte zwischen 30° und 40° betragen → die rutsche auf das fertiggestellte podium auflegen und fixieren ...

**ACHTUNG**

zwischen podium und rutsche darf kein spalt sein!  
schrauben die mehr als 8mm überstehen sind grundsätzlich mit abdeckkappen zu versehen!

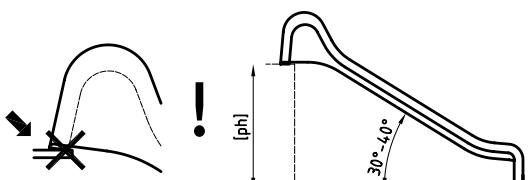

**3** rutschenauslauf am montagebügel montieren → der Bereich über dem fundament sollte nach 2 bis 4 tagen mit einem für diesen zweck geeigneten material aufgefüllt werden




**ACHTUNG**

sand und beton sind für diese zwecke ungeeignet!

die schraubverbindungen sind nach dem aushärten des betons [spätestens aber nach 14 tagen] auf ihre festigkeit zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen

**X** im falle einer demontage der spielanlage [z.B. reparatur] sind sämtliche im boden verbleibenden teile zu entfernen oder sicher abzudecken

**DAS GERÄT IST FÜR DIE DAUER  
DER INSTANDSETZUNG ZU SPERRN**

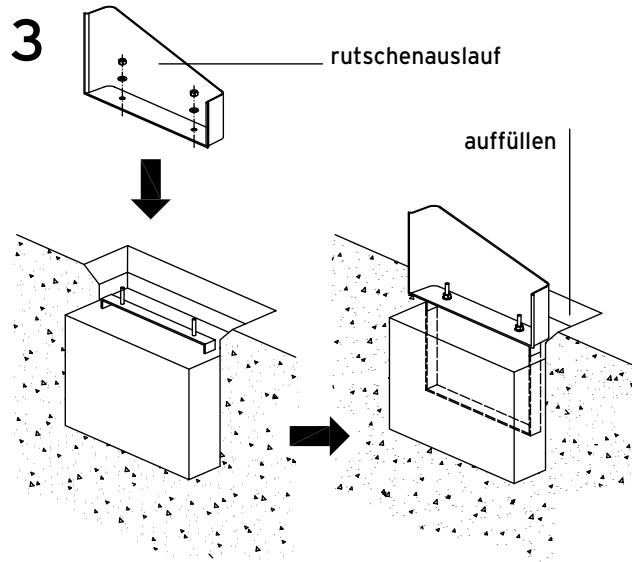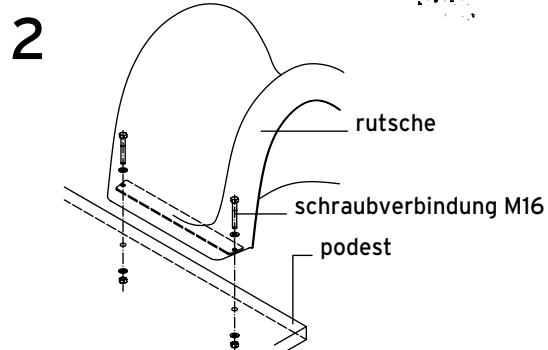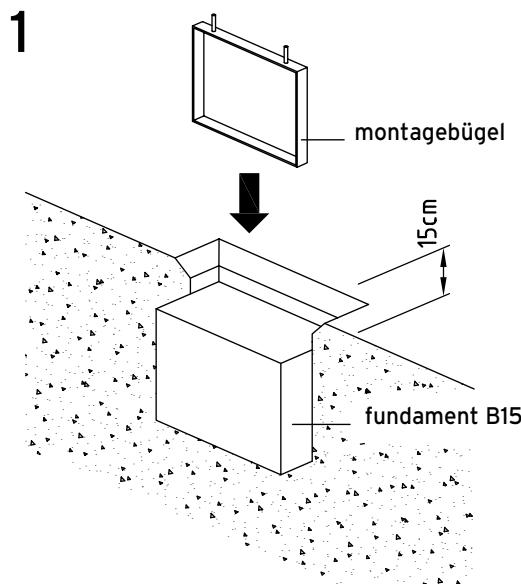

**allgemeine sicherheitsrichtlinien zur aufstellung**

die podiumshöhe [ph] von frei aufgestellten rutschen darf 2,5m NICHT überschreiten!  
LINKS und RECHTS der rutsche ist ein sicherheitsabstand von je 1m einzuhalten!  
vor dem AUSSTIEGSBEREICH ist ein sicherheitsabstand von 2m einzuhalten!