



anbau gerade




- standard

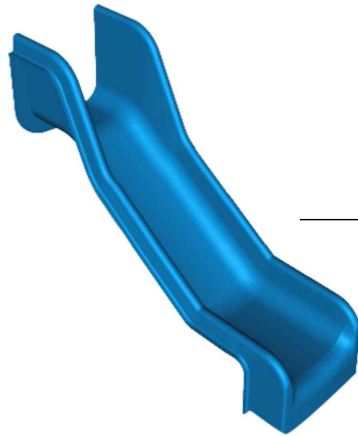

180|20



rohstoff	uv-beständiger, handlamierter glasfaserkunststoff
farben	<ul style="list-style-type: none"> RAL1028 / melonengelb RAL3020 / signalrot RAL5015 / lichtblau RAL6010 / grasgrün bunt
ausführung	gerade
gesamtwicht	11 kg
wandstärke	ca. 4 mm
anbauhöhe	65 cm
gesamtbreite	54 cm
seitenhöhe einstieg	50 cm
seitenwandhöhe	15 cm

1
einstieg [ansicht A] m=1:20

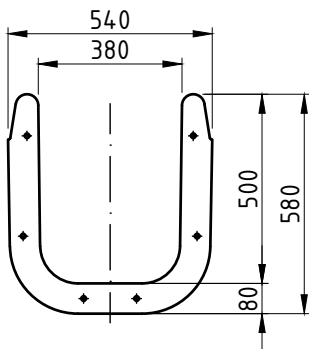

[schnitt 1-1] m=1:50

ausstieg [ansicht B] m=1:20

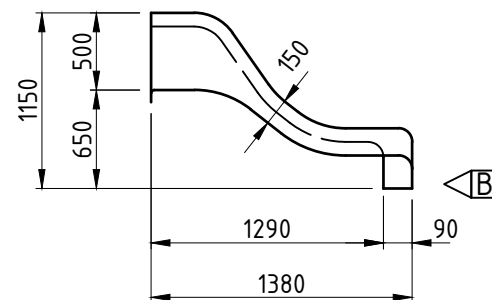

die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.