



anbau gerade




- standard

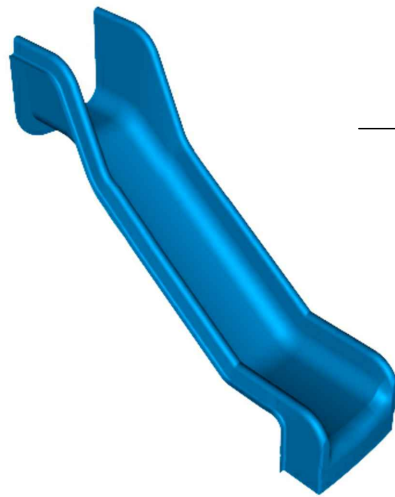


_____ 230|20

rohstoff	uv-beständiger, handlaminiertes glasfaserkunststoff
farben	<ul style="list-style-type: none"> RAL1028 / melonengelb RAL3020 / signalrot RAL5015 / lichtblau RAL6010 / grasgrün bunt
ausführung	gerade
gesamtwicht	15 kg
wandstärke	ca. 4 mm
anbauhöhe	90 cm
gesamtbreite	60 cm
seitenhöhe einstieg	50 cm
seitenwandhöhe	18 cm


 einstieg [ansicht A] m=1:20



ausstieg [ansicht B] m=1:20



[schnitt 1-1] m=1:50

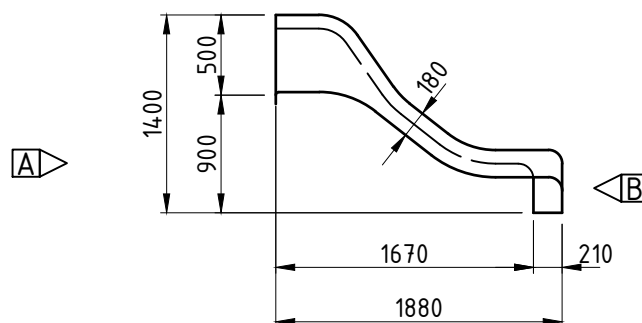

die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.