






anbau gerade



- standard


250|20



rohstoff	uv-beständiger, handlamierter glasfaserkunststoff
farben	 RAL1028 / melonengelb
	 RAL3020 / signalrot
	 RAL5015 / lichtblau
	 RAL6010 / grasgrün bunt
ausführung	gerade
gesamtgewicht	21 kg
wandstärke	ca. 4 mm
anbauhöhe	100 cm
gesamtbreite	60 cm
seitenhöhe einstieg	50 cm
seitenwandhöhe	18 cm





einstieg [ansicht A] m=1:20



[schnitt 1-1] m=1:50

ausstieg [ansicht B] m=1:20

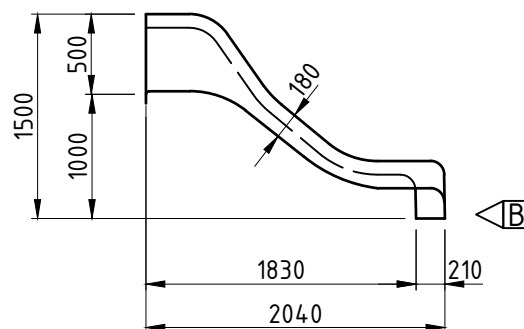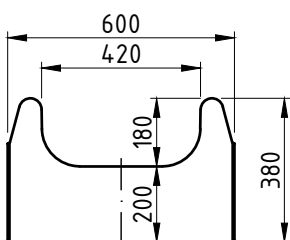

die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.