

gerade  - standard

460

370

320




GS 320 - 460

rohstoff	uv-beständiger, handlaminiertes glasfaserkunststoff
farben	<ul style="list-style-type: none"> RAL1028 / melonengelb RAL3020 / signalrot RAL5015 / lichtblau RAL6010 / grasgrün bunt
ausführung	gerade
gesamtwicht	30 kg
wandstärke	ca. 4 mm
anbauhöhe	150 cm
gesamtbreite	60 cm
seitenhöhe einstieg	51 cm
seitenwandhöhe	18 cm





 einstieg [ansicht A] m=1:20



[schnitt 1-1] m=1:50

ausstieg [ansicht B] m=1:20

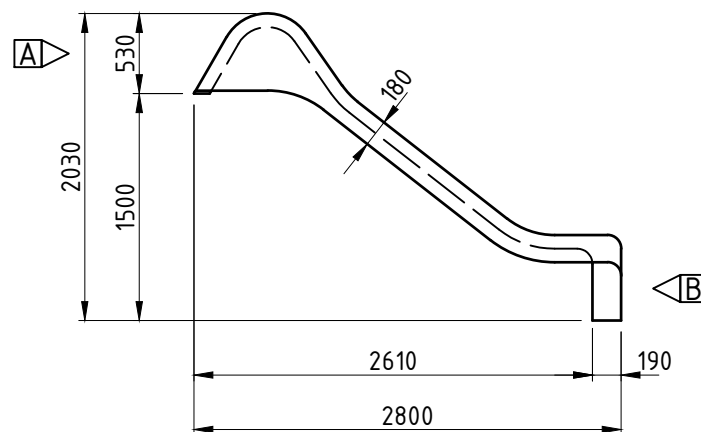


die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.


rohstoff	uv-beständiger, handlaminiertes glasfaserkunststoff
farben	<ul style="list-style-type: none"> RAL1028 / melonengelb RAL3020 / signalrot RAL5015 / lichtblau RAL6010 / grasgrün bunt
ausführung	gerade
gesamtwicht	37 kg
wandstärke	ca. 4 mm
anbauhöhe	170 cm
gesamtbreite	60 cm
seitenhöhe einstieg	51 cm
seitenwandhöhe	18 cm




einstieg [ansicht A] m=1:20



[schnitt 1-1] m=1:50

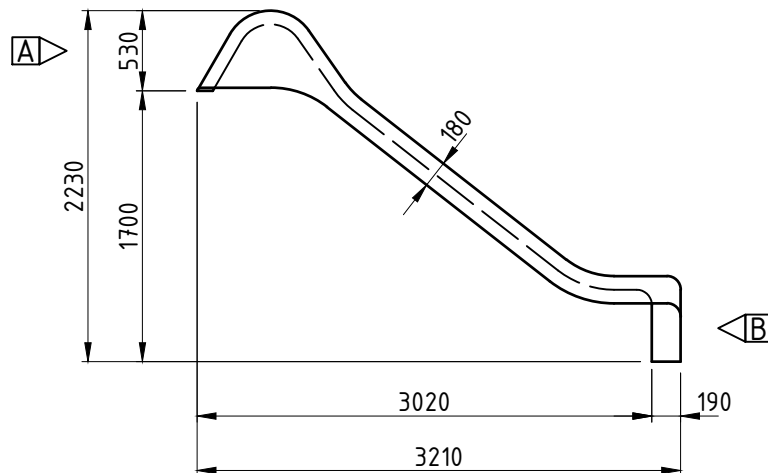

ausstieg [ansicht B] m=1:20




die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.


rohstoff	uv-beständiger, handlaminiertes glasfaserkunststoff
farben	<ul style="list-style-type: none"> RAL1028 / melonengelb RAL3020 / signalrot RAL5015 / lichtblau RAL6010 / grasgrün bunt
ausführung	gerade
gesamtwicht	46 kg
wandstärke	ca. 4 mm
anbauhöhe	225 cm
gesamtbreite	60 cm
seitenhöhe einstieg	51 cm
seitenwandhöhe	18 cm




einstieg [ansicht A] m=1:20



[schnitt 1-1] m=1:50

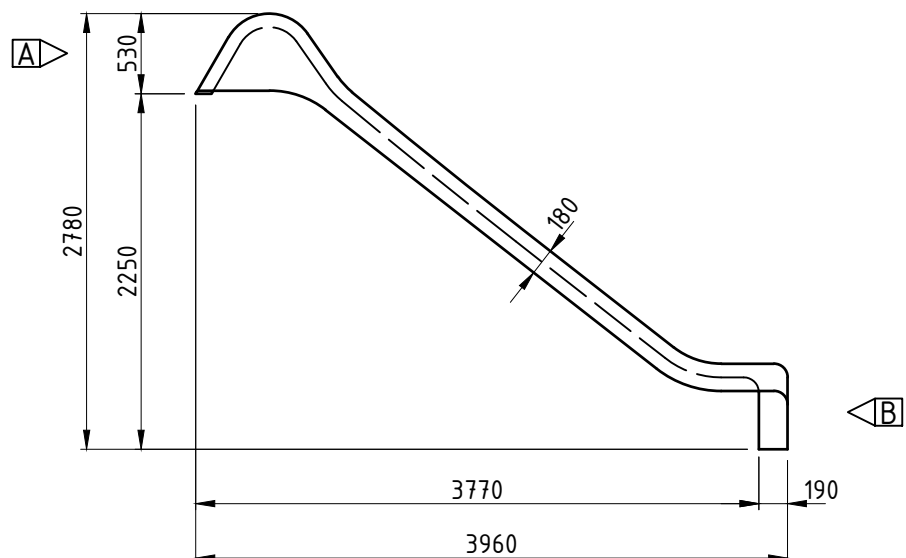

ausstieg [ansicht B] m=1:20

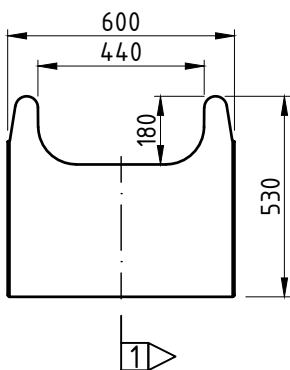

die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.