
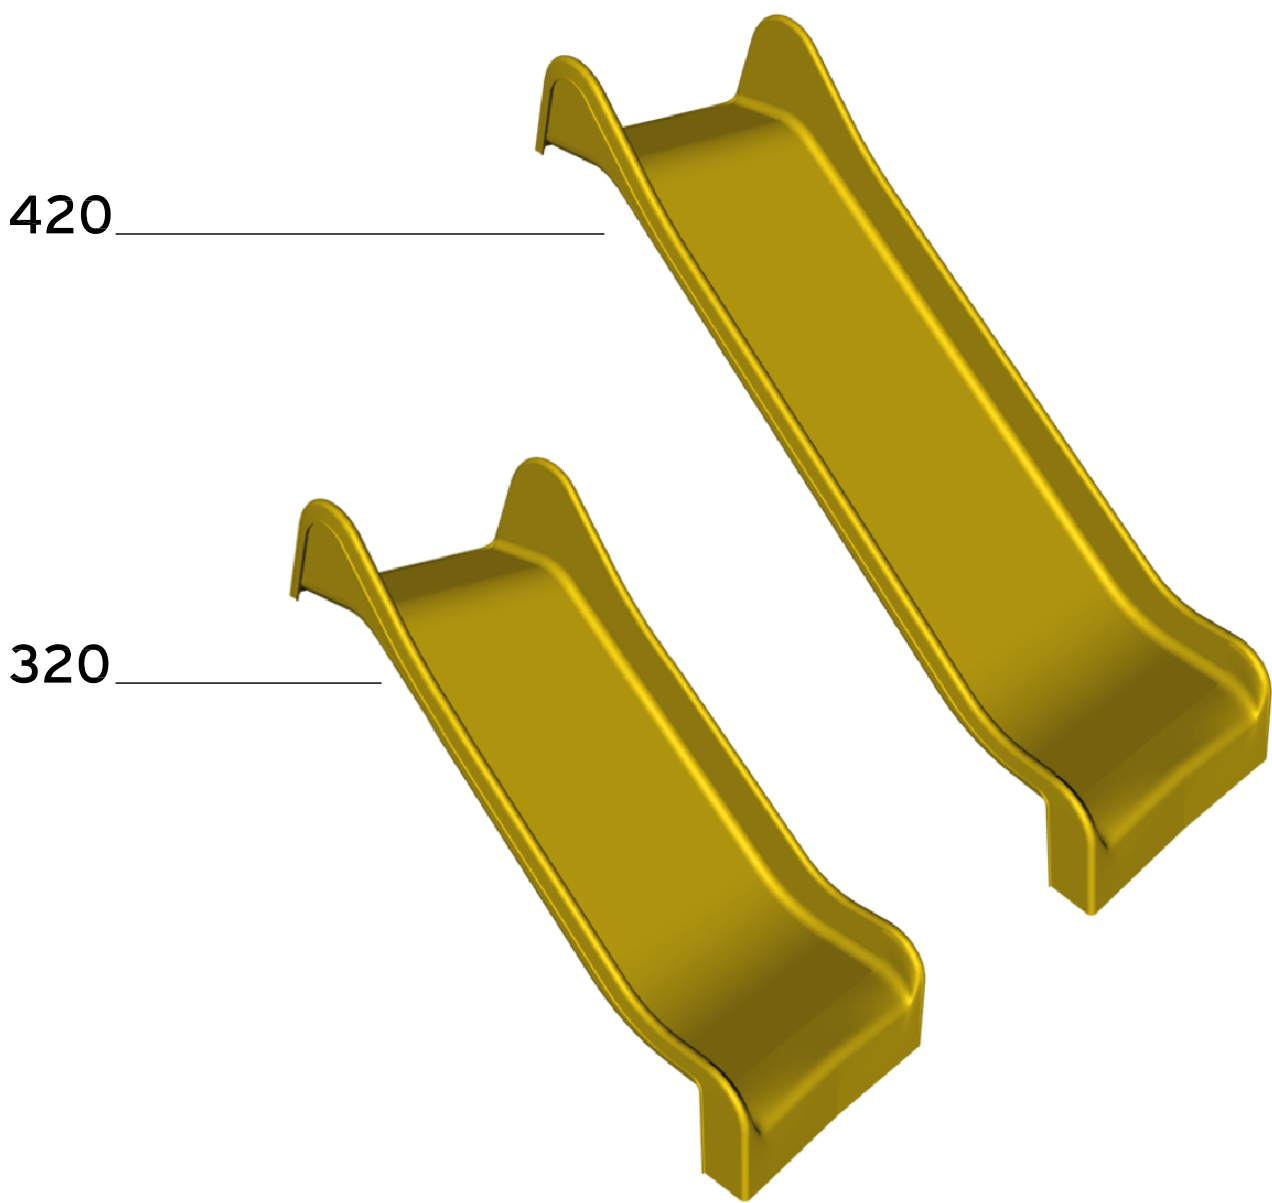








gerade  - breittrutschen




rohstoff	uv-beständiger, handlamierter glasfaserkunststoff
farben	 RAL1028 / melonengelb
	 RAL3020 / signalrot
	 RAL5015 / lichtblau
	 RAL6010 / grasgrün bunt
ausführung	gerade
gesamtwicht	50 kg
wandstärke	ca. 4 mm
anbauhöhe	145 cm
gesamtbreite	120 cm
rutschlänge	320 cm
seitenhöhe einstieg	50 cm
seitenwandhöhe	25 cm

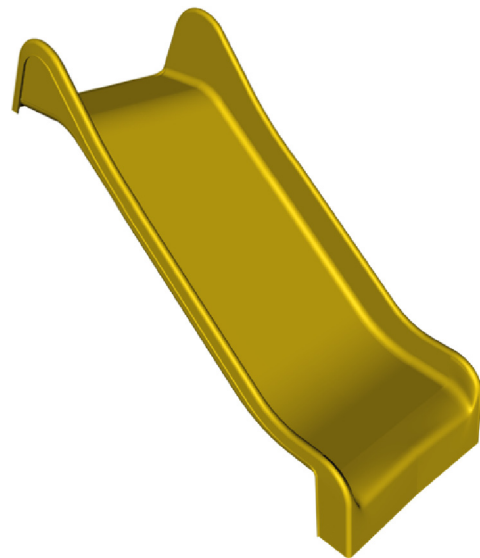


 einstieg [ansicht A] m=1:20

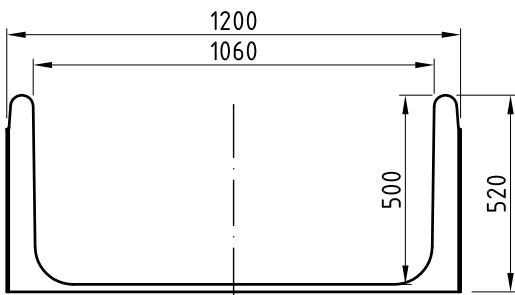



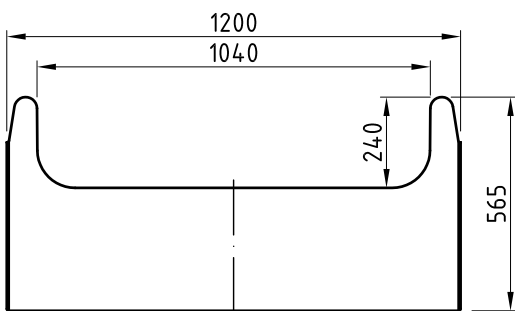



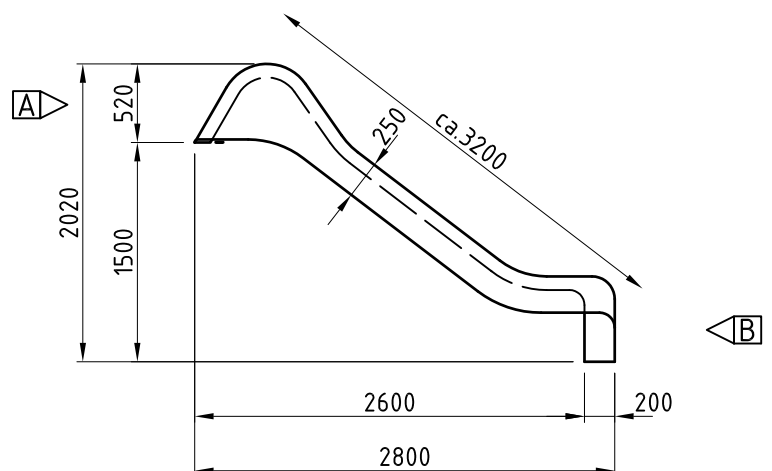





ausstieg [ansicht B] m=1:20




[schnitt 1-1] m=1:50




die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.


rohstoff	uv-beständiger, handlamierter glasfaserkunststoff								
farben	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>RAL1028 / melonengelb</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAL3020 / signalrot</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAL5015 / lichtblau</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAL6010 / grasgrün</td> </tr> </table> bunt		RAL1028 / melonengelb		RAL3020 / signalrot		RAL5015 / lichtblau		RAL6010 / grasgrün
	RAL1028 / melonengelb								
	RAL3020 / signalrot								
	RAL5015 / lichtblau								
	RAL6010 / grasgrün								
ausführung	gerade								
gesamtwicht	61 kg								
wandstärke	ca. 4 mm								
anbauhöhe	200 cm								
gesamtbreite	120 cm								
rutschlänge	420 cm								
seitenhöhe einstieg	50 cm								
seitenwandhöhe	25 cm								

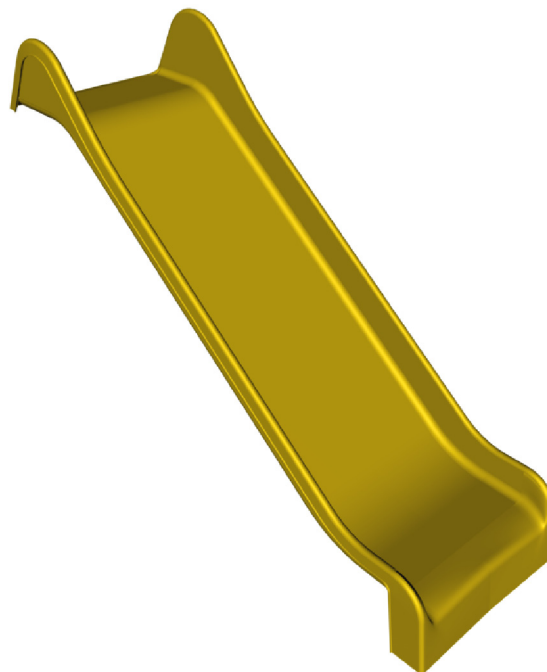


1
einstieg [ansicht A] m=1:20

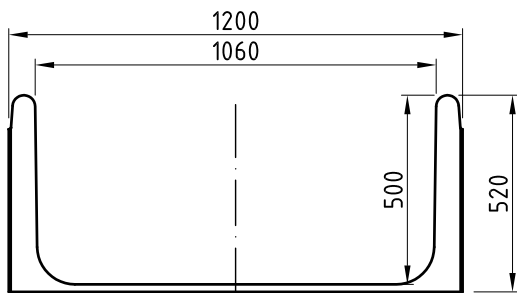

ausstieg [ansicht B] m=1:20

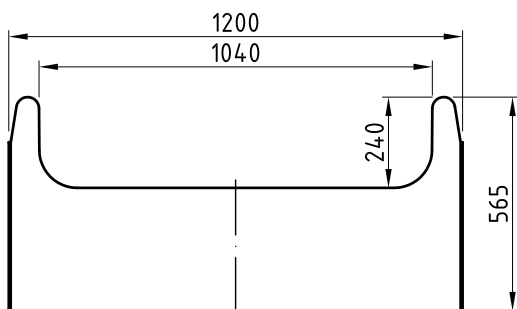

[schnitt 1-1] m=1:50

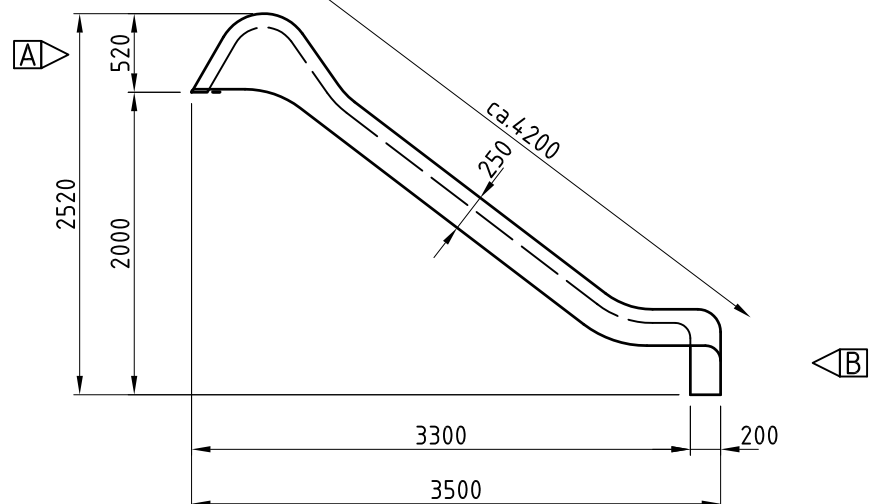

die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.