
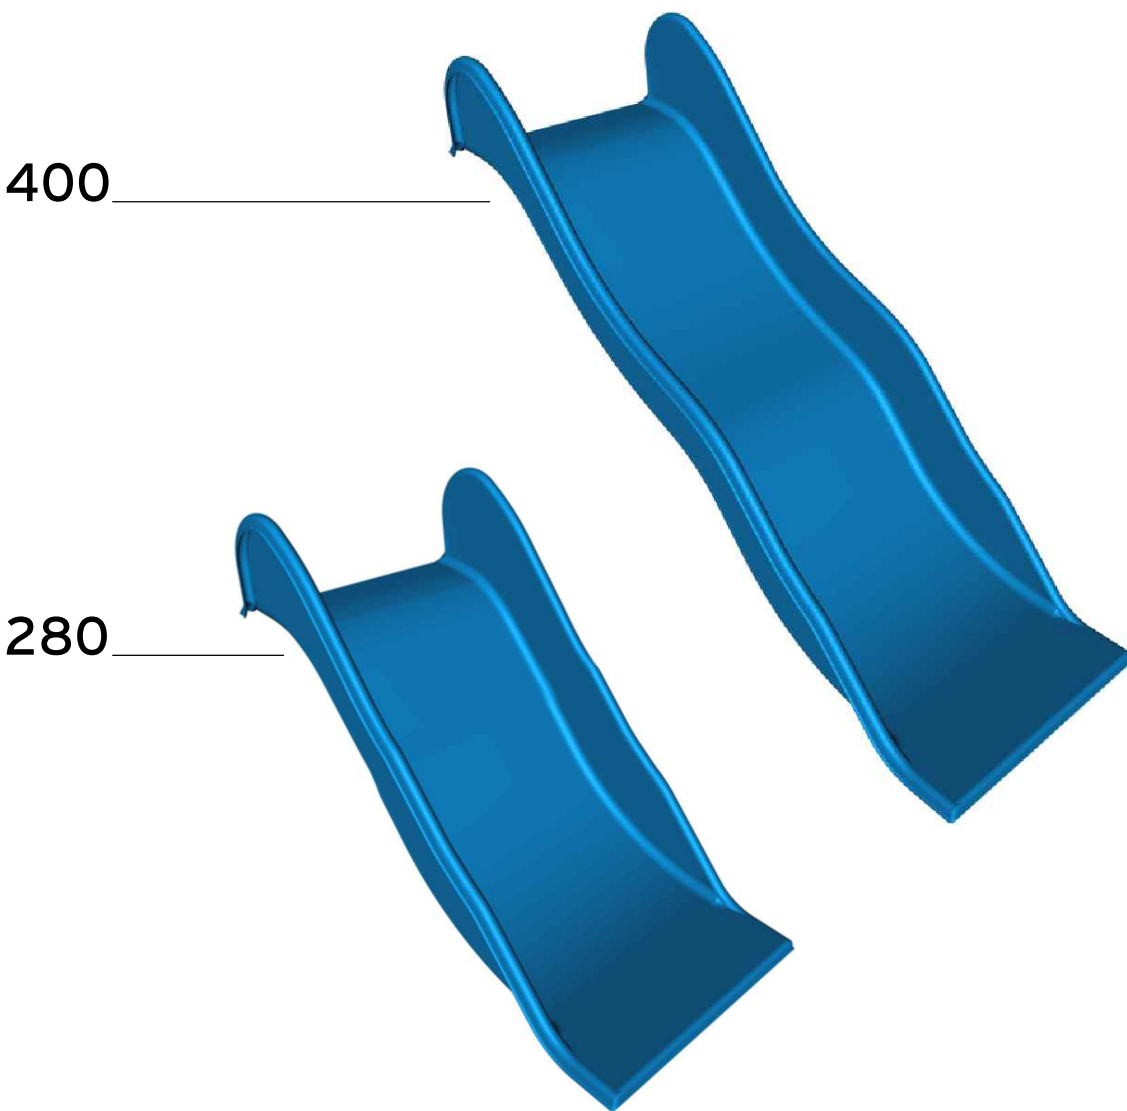


wellen  - breittrutschen



**WB 280-400**


# ansicht

# WB 280

rohstoff	uv-beständiger, handlamierter glasfaserkunststoff
farben	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> RAL1028 / melonengelb</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: red; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> RAL3020 / signalrot</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: blue; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> RAL5012 / lichtblau</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: green; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> RAL6010 / grasgrün</li> </ul> bunt
ausführung	1 welle
gesamtwicht	54 kg
wandstärke	ca. 4 mm
anbauhöhe	100 cm
gesamtbreite	150 cm
rutschlänge	280 cm
seitenhöhe einstieg	53 cm
seitenwandhöhe	41 cm





einstieg [ansicht A] m=1:20

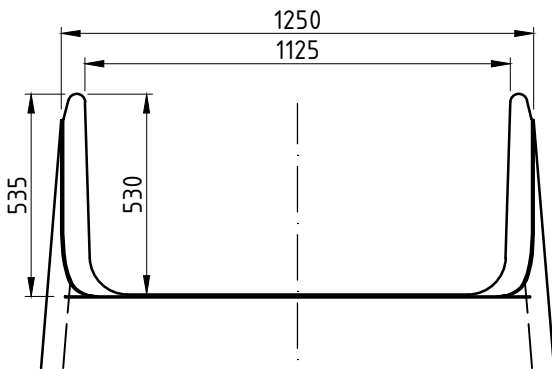

[ansicht B] m=1:50

ausstieg m=1:20

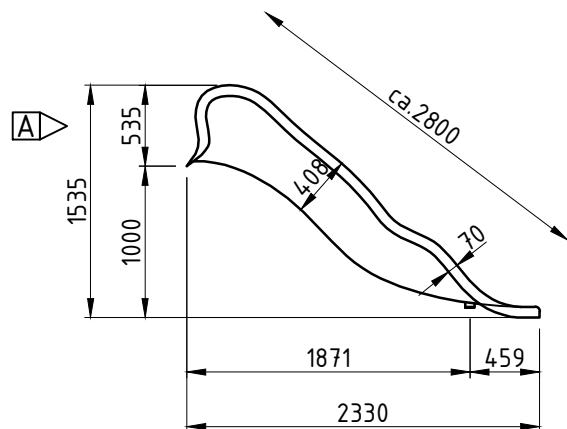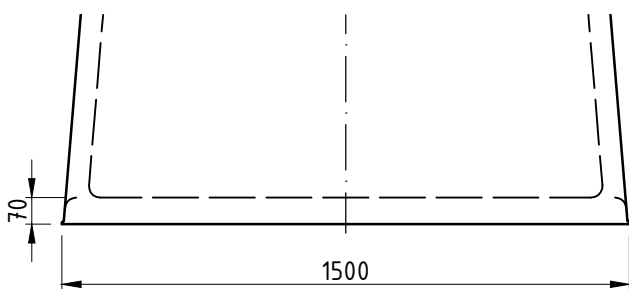


die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.  
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.

# ausstieg + einstieg

datum	2013-05-15
maßstab	1:5

WB 280

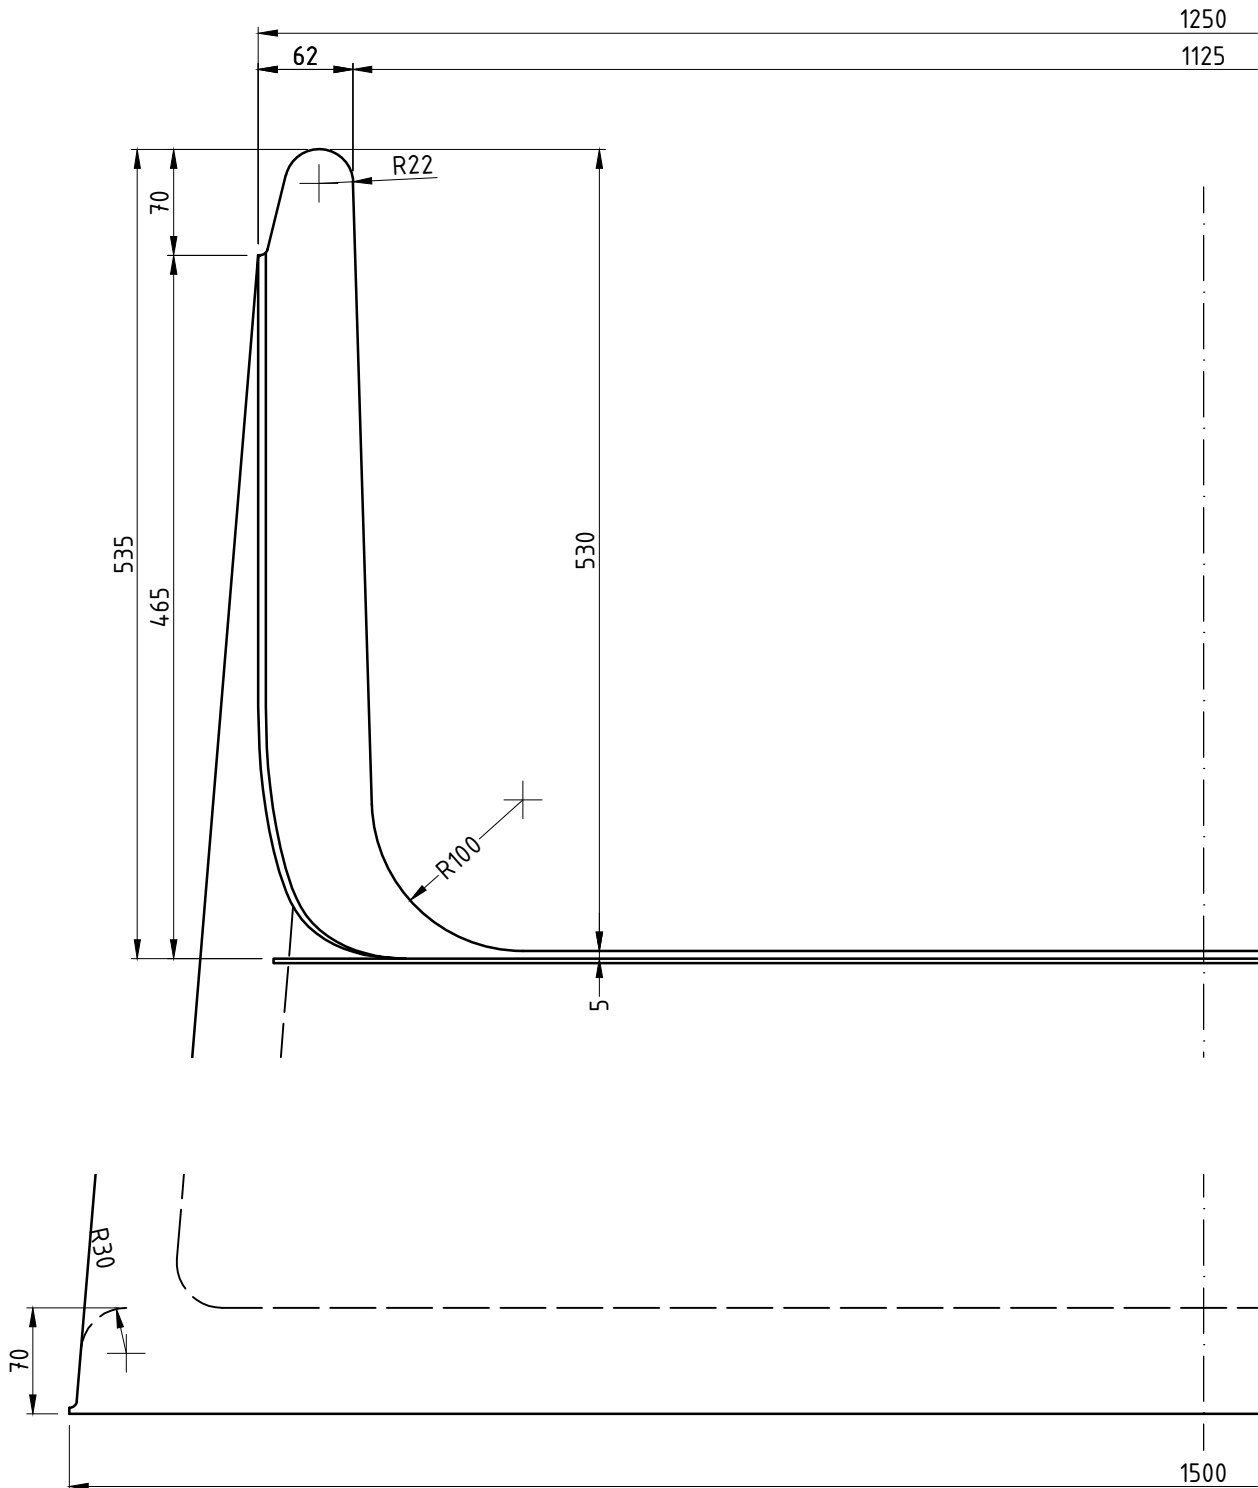

die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.  
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.


# bodenplatte + verankerung

datum	2013-05-15
maßstab	1:5

WB 280

[untersicht oben] m=1:5

[untersicht unten] m=1:5

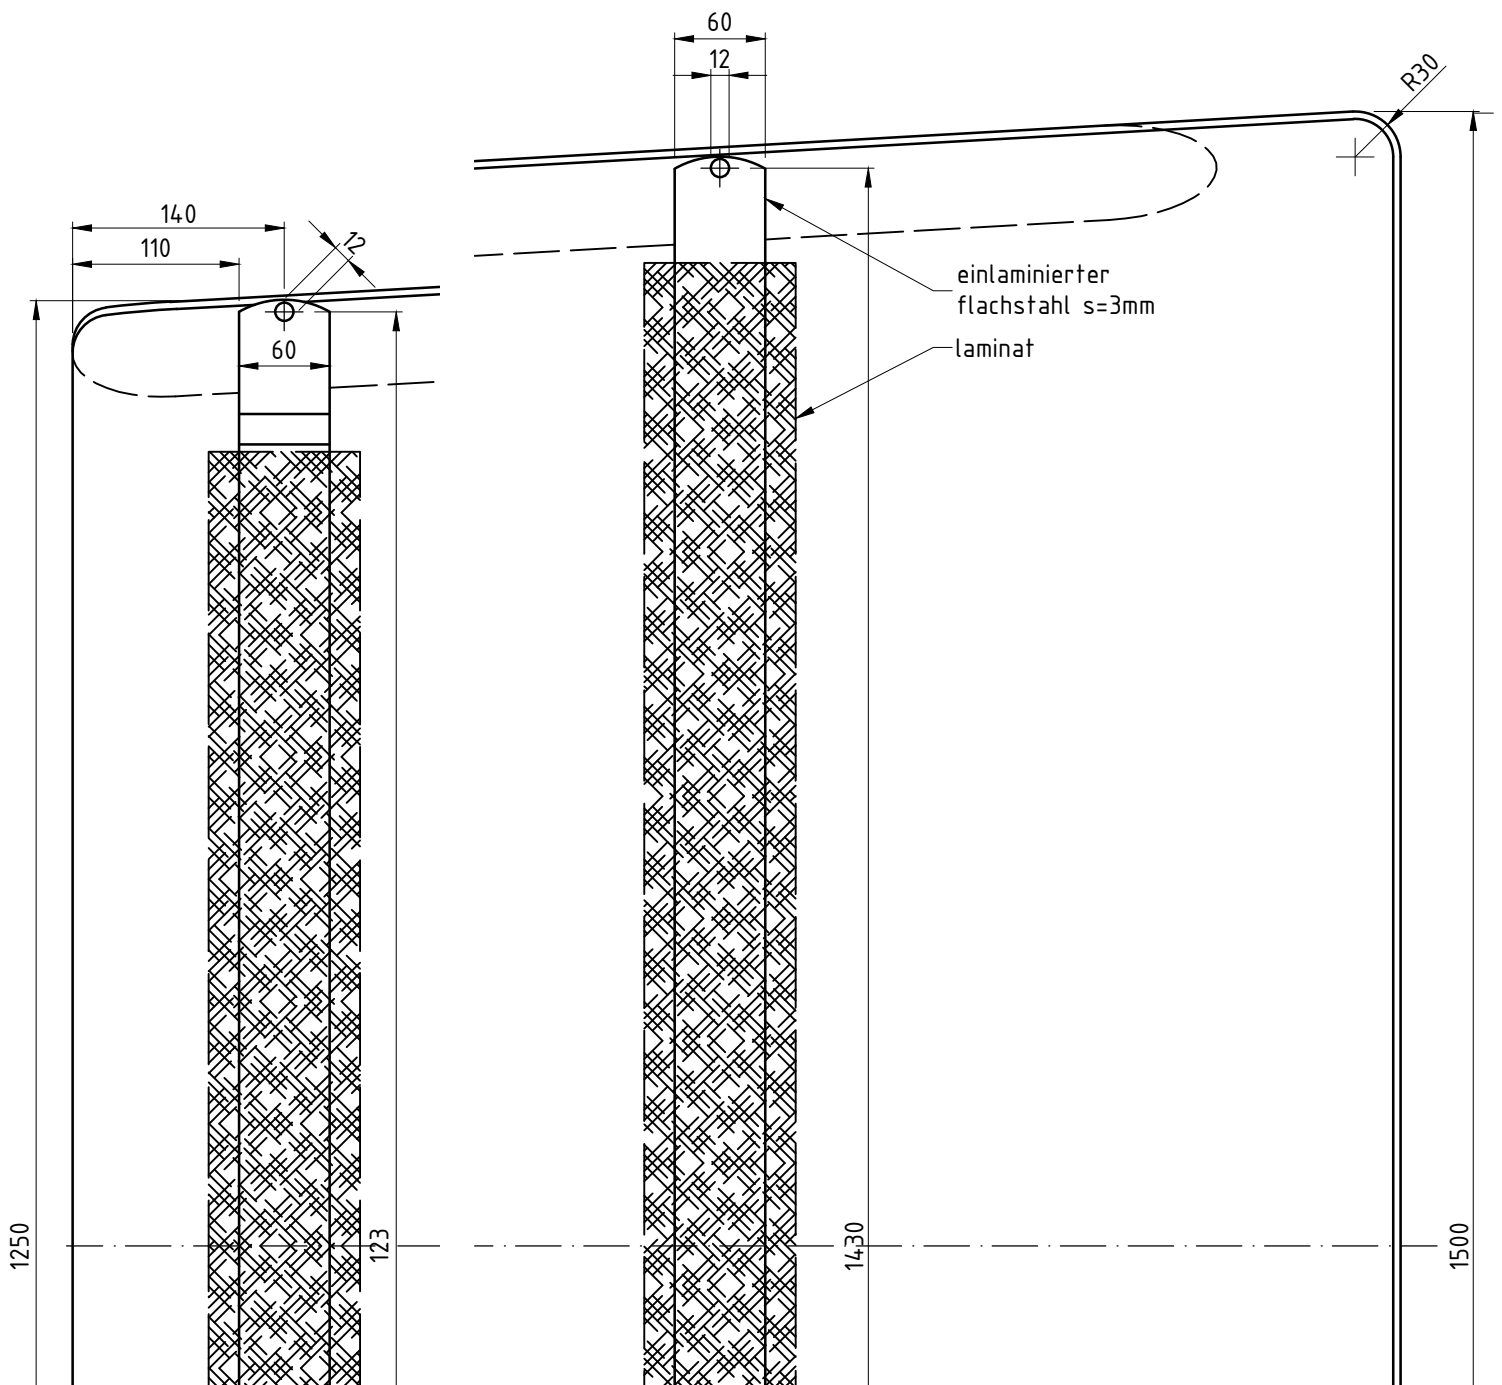

die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.  
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.


# ansicht

# WB 400


rohstoff	uv-beständiger, handlamierter glasfaserkunststoff
farben	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> RAL1028 / melonengelb</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: red; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> RAL3020 / signalrot</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: blue; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> RAL5012 / lichtblau</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: green; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> RAL6010 / grasgrün</li> </ul> bunt
ausführung	2 wellen
gesamtwicht	74 kg
wandstärke	ca. 4 mm
anbauhöhe	185 cm
gesamtbreite	154 cm
rutschlänge	400 cm
seitenhöhe einstieg	50 cm
seitenwandhöhe	41 cm




einstieg [ansicht A] m=1:20

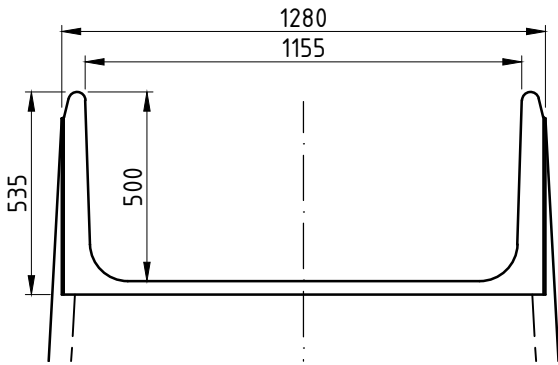

ausstieg m=1:20

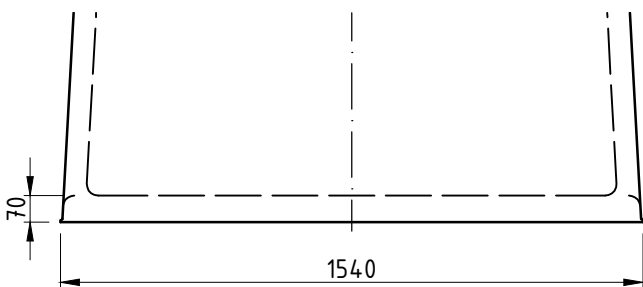

[ansicht B] m=1:50

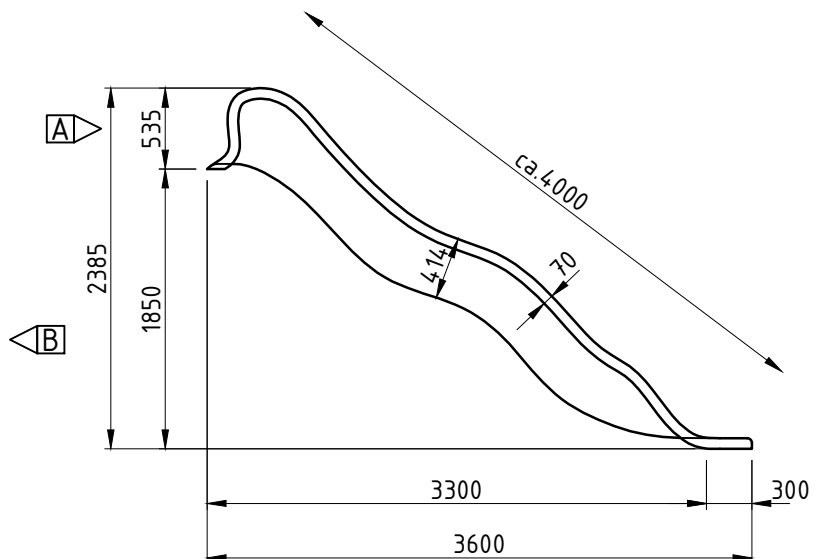


die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.  
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.

# ausstieg + einstieg

datum	2013-05-15
maßstab	1:5

WB 400

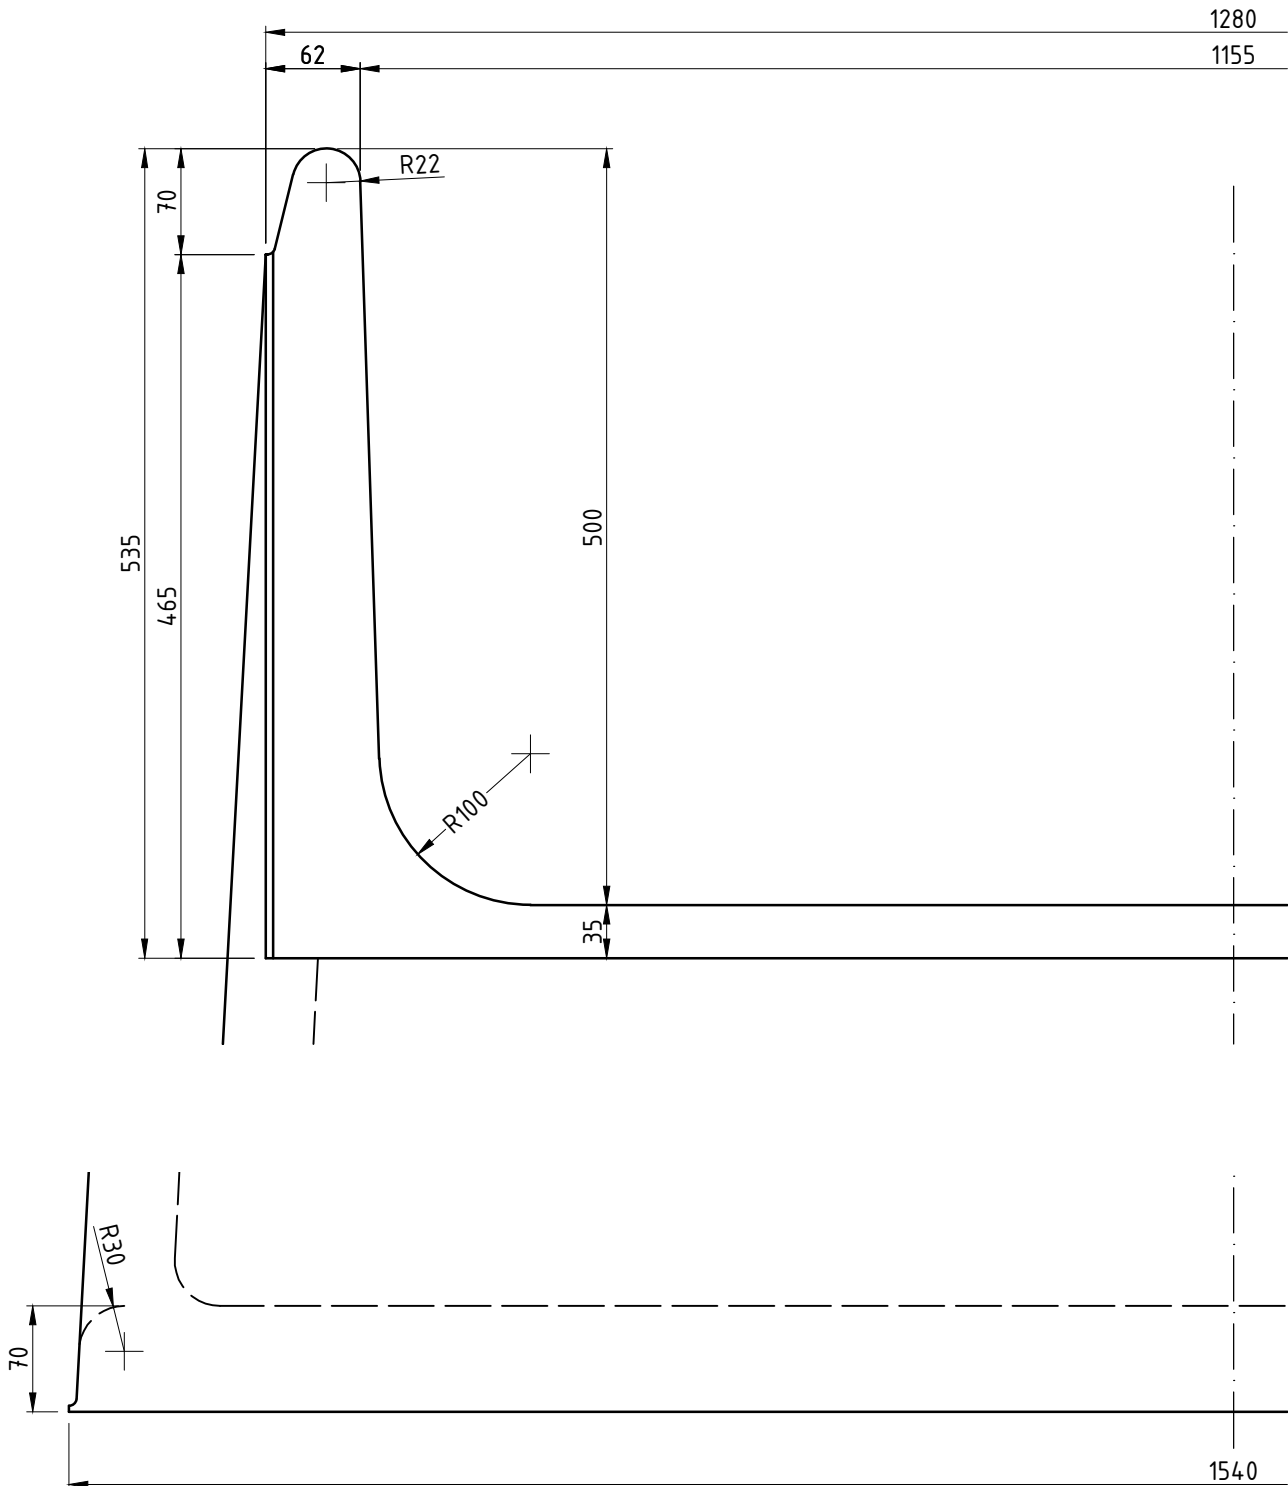

die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.  
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.


# bodenplatte + verankerung

datum	2013-05-15
maßstab	1:5

WB 400

[untersicht oben] m=1:5

[untersicht unten] m=1:5

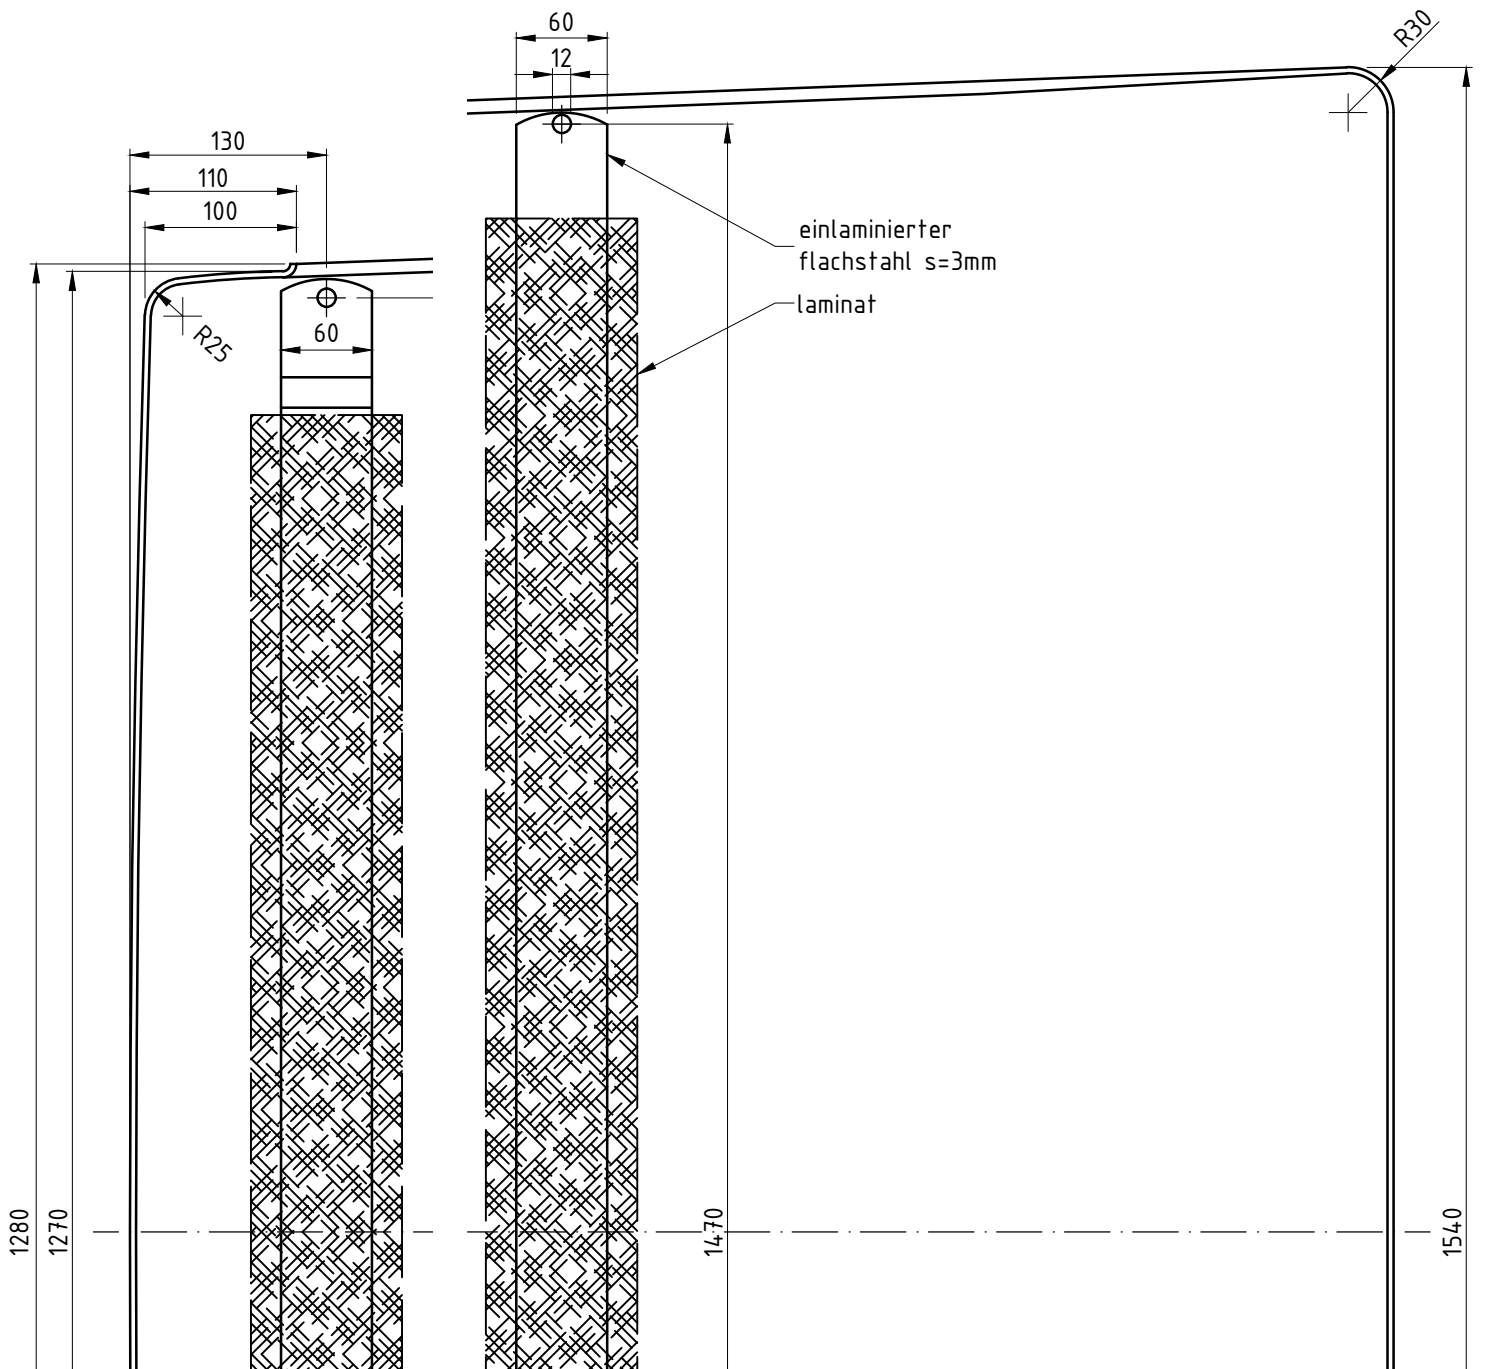

die angegebenen maße verstehen sich als richtwerte.  
aus herstellungstechnischen gründen können die tatsächlichen maße um bis zu 10mm von den angegebenen abweichen.